
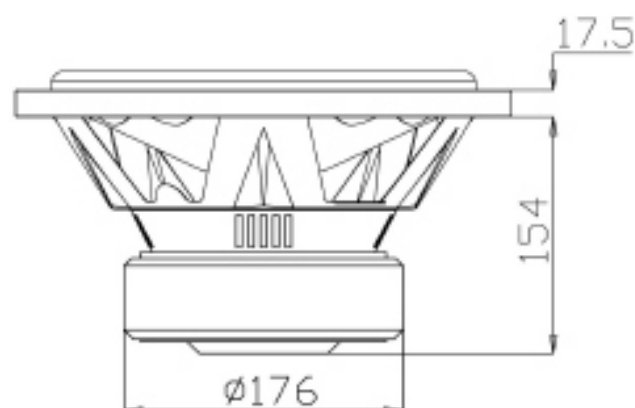


## MAGNUM MBW 12-24SF / 12-22SF САБВУФЕР

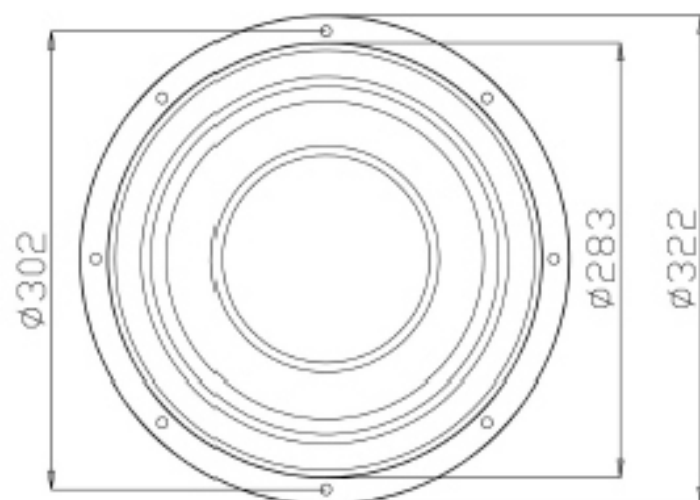

Установочный диаметр:	12 дюймов (30 см.)
Диаметр звуковой катушки:	3.0 дюйма (7.6 см.)
Сопротивление:	2x4 Ом. Модель MBW 12-24SF
Сопротивление:	2x2 Ом. Модель MBW 12-22SF
Мощность RMS:	700 Ватт.
Мощность MAX:	1400 Ватт.
Чувствительность (1M/W):	88.9 дБ.
Материал излучателя:	непресованная бумага
Fs:	31 Гц.
Qts:	0.41
Vas:	58.6

### Рекомендации по подключению сабвуфера к источнику сигнала:

- используйте подключение только с кроссовером (фильтром усилителя), предназначенным для НЧ излучателей;
- не подключайте излучатель к широкополосному сигналу без кроссовера;
- частота среза кроссовера, должна соответствовать частотной характеристике изделия;
- уровень подводимого сигнала не должен превышать значения указанного в характеристике;
- сабвуфер должен быть установлен в корпус (акустическую панель) для корректной работы;
- сигнал НЧ не должен содержать низких частот, ниже значения указанного производителем. Помните, такой сигнал не определяется на слух, но приводит к разрушению излучателя.